

→ 简介

1
/ ()

→ 技术参数

防爆等级: [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC

供电电源:

(14+ 15-)

18V DC ~ 60V DC (24V DC)

输入信号类型 (1 2 3 4 5 6):

允许引线电阻: ≤ 20 Ω/

输出信号类型 (7 8 9 10 11 12):

4 mA ~ 20 mA 20 ~ 4 mA

0(4) mA ~ 20 mA 0 mA ~ 10 mA 20 ~ 4 mA

0(1) V ~ 5 V 0 V ~ 10 V

4 ~ 20 mA NAMUR NE43

输出纹波: ≤ 5 mV_{rms} (250 Ω)

负载能力:

$R_L \leq [(U-3)/0.02] \Omega$ U


0(4) mA~20 mA 20~4 mA KIJ W/ IJ W

0(1) V ~ 5 V: ≥ 1 MΩ 0 V ~ 10 V: ≥ 2 MΩ I , L

↓ , L

隔离传输准确度 (25 °C ± 2 °C 不含冷端补偿):

C



Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

→ 外形结构

× × : 17.8mm×110mm×117mm


→ 应用

/

/

/

/

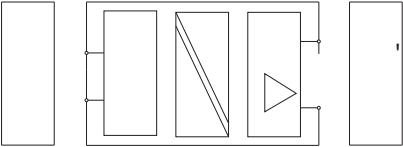

B.

』 >

BUS

DtN@

² BUS

→ BUS规格

→ 安装

○ DIN IEC 60715 35mm

C.

→ 面板显示

○ PWR: ()

○ CH1 CH2: ()

1 2 LED
LED RTD ()
LED TC LED

→ 编程及校准

○

○

○

○

→ 注意事项

○ IP20 ()

○ IEC/EN 60664-1 2

○ IEC 61000-4

○

○

→ 补充说明

○